


相信品牌的力量

坚守品质源于 严格的出厂检验标准

服务万千行业为工商业客户创造价值



全场景工商业智能化品类定义者



安徽橙犀科技有限公司

地址:安徽省合肥市肥西县桥湾路11号
电话:400-969-7808 | 网址:www.daxirobot.com

温馨提示:印刷或拍摄过程中可能使目录内的产品与实物颜色有轻微区别,最终以实物为准!大犀运营团队将不断对产品进行创新改良,如规格及参数有所变动,最终将以实际产品参数为准!获取最新的产品目录资料请致电大犀售前服务热线400-969-7808。

大犀产品手册

——全场景工商业智能化的品类定义者



——关于大犀品牌介绍

大犀，是面向未来的高端、智能化清洁及搬运解决方案提供商。我们深度融合人工智能与物联网技术，致力于为工商业客户提供稳定可靠的智能机器人，有效解决管理成本高、人工效率低等行业痛点，以可靠产品和服务，成为工商业机器人领域的优选品牌。

大犀的品牌精神，凝练于其标志性的Logo之中。以犀牛头为核心视觉元素，雄壮身躯象征着搬运设备强大的承载能力与运行稳定性；“犀利、敏锐”则对应清洁设备精准的路径规划与高效的清洁特性；而坚厚的皮肤与锋利的犄角，则隐喻了产品坚固耐用、主动防护的安全特质。整体设计将自然界的刚猛之力与智能化设备的敏捷之智合二为一，传递出大犀“力智兼具、一往无前”的品牌精神。

我们深知产品力是品牌的根基。依托占地面积超10万平方米的智能工厂，我们建立了从钣金加工、滚塑、喷塑到制程的完整产业链，以严苛的制造标准确保每一台设备的高品质交付。

依托强大的云端管理平台，大犀实现了设备的全生命周期管理、多品类产品智能联动与数据驱动的决策支持，助力客户完成从“被动维修”到“主动预防”的运维升级。我们始终秉持“做创造切实价值的好产品”的使命，致力于通过“全场景智联”的解决方案，让工作更高效，生活更美好。



100000m²

现代化智能制造工厂

高标准厂房 | 产业集群 | 绿色生产

助力于打造工商业智造全域高效作业制造新标杆



超 100000m²

工厂面积



超 5000台

月产能



超 3000台

月均备货



超 130个

研发专利



超 100人

研发人数



超 10条

柔性产线

—愿景—

成为全球领先的工商业智能产品企业

—使命—

做创造切实价值的好产品，让每一个客户有更好的投资回报率

目录

大犀无人清洁系列

SE-R6商用清洁机器人	01/02
--------------	-------

大犀洗地机产品

SE-XH01手推洗地机	03
SE-XW02手推洗地机	04
SE-XD05单刷洗地机	05
SE-XD05双刷洗地机	06
SE-D80S驾驶式洗地机	07
SE-D120A驾驶式洗地机	08
SE-XD07驾驶式洗地机	09
SE-XD09驾驶式洗地机	10
SE-MD08洗扫一体机	11
SE-XD10大型驾驶式洗地机	12

大犀扫地机系列

SE-SD04驾驶式扫地机	13
SE-SD05驾驶式扫地机	14
SE-SD10封闭式扫地机(非雾炮款)	15
SE-SD10封闭式扫地机(雾炮款)	16

大犀仓储搬运系列

SE-HPWE1503电动搬运车	17
SE-HPWE2005电动搬运车	18
SE-HPWS1501电动搬运车	19
SE-HPWE1502电动搬运车	20
SE-HPRS2001电动搬运车	21
SE-HSWS1501电动堆垛车	22
SE-HSRS1501电动堆垛车	23
SE-HBWS0601电动堆垛车	24

——SE-R6商用清洁机器人

R6商用清洁机器人是一台集洗地、扫地、尘推于一体，一机多用的通用性智能清洁设备。

具备精准环境感知、路径自动规划、自主避障、自动补给、自清洁等功能，适用于商超、写字楼、酒店、购物中心、医院、展馆、工业仓储、交通枢纽等中小型场景，可清洁瓷砖、环氧地坪、毛石、大理石、小方砖、金刚砂、水泥、PVC等硬质地面。

具有自动加水排污、自动充电、断点续扫和跨楼层作业等功能，降低了人工干预需求，实现了清洁作业的真正无人化，提升了清洁效率，降低了人工成本。



适用场景



适用地面



产品卖点

【专业级清洁效能，净显非凡实力】

- 全能清洁模式：一机集成扫地、洗地、尘推三大功能，实现从粗清到精洁的全覆盖。
- 强悍去污压力：高达45KG的对地压力，赋予机器强大的物理清洁力，轻松瓦解地面顽固污渍。

【超长续航与自动化运维，效率永不停歇】

- 巨量水箱设计：120L超大水箱（60L清水箱+60L污水箱）大幅减少加水和排污频次。
- 持久动力核心：搭载80AH大容量锂电池，提供4-5小时的长效续航，支持2小时工业级快充。

【极致易用设计，操作轻松省心】

- 顺畅排污系统：优化设计污水最短路径直排技术，从根本上杜绝堵塞问题。
- 全平台智能控制：支持车端APP、移动端APP、云平台三端联动控制，管理从未如此轻松。

【前沿智能科技，赋予清洁智慧之眼】

- 精准融合感知：采用360°多线激光雷达与视觉融合感知系统，定位精度与稳定性大幅提升。
- 智能场景管理：可自动标注危险区域，并实现自动排班、生成任务报告，支持云端设备调度，让清洁管理数字化、可视化。

产品参数

产品功能	扫地、洗地、尘推	洗地宽度	500mm
外形尺寸	917*760*1110mm	滚刷转速	820rpm
整车净重	148kg	吸水扒宽度	723mm
最大行进速度	0.9m/s	清水箱容量	60L
垂直越障高度	54mm	污水箱容量	60L
攀爬坡度	≥7°	垃圾箱容量	1L
最小转弯半径	650mm	边刷速度	200rpm
最小通过宽度	800mm	运行噪音	≤70dB
屏幕尺寸	10.1英寸	滚刷电机功率	400W*2
续航时间	洗地：3-4h，尘推：8-10h	边刷电机功率	30W*2
电池规格	24V/80AH 磷酸铁锂电池	吸风电机功率	550W
清洁效率	≤2770m³/h	驱动电机功率	200W*2
边刷尺寸	250mm	整机功率	1200W
传感器配置	3D激光x1；2D激光x1；RGBDx5；超声波x5；鱼眼x2；防跌落x2		



SE-XH01手推洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【灵活调节设计】
 - 顶升轮结构可调节整机高度, 适应不同工作场景。
 - 偏向调节旋钮支持调整整机偏向和刷盘操作力, 满足个性化需求, 提升操作舒适性和效率。
- 【高效防污技术】
 - 防倒吸浮球笼结构有效防止污水进入风电机, 保障设备稳定运行, 延长使用寿命。
- 【便捷操作体验】
 - 方向盘解锁手柄设计, 操作简单且可调节使用角度, 适应不同用户习惯。
 - 顶升轮结构搭配万向轮设计, 确保设备转移轻松便利。

产品参数

工作尺寸(mm)	1253*605*1056	整机功率(W)	670
刷盘转速(rpm)	130-140	洗地压力(kg)	20
清洁宽度(mm)	510	噪音分贝(dB)	68
刷盘尺寸(英寸)	16	工作效率(m²/h)	1000-1500
吸水扒宽度(mm)	530	清水箱容量(L)	23
免维护电池容量(V/Ah)	24/76	污水箱容量(L)	23
锂电池容量(V/Ah)	24/50	工作时间(h)	2.5-3
吸风电机功率(W)	310	真空度(kPa)	8.2
刷盘电机功率(W)	360	免维护整机重量(kg)	101
驱动电机功率(W)	/	锂电整机重量(kg)	75.5



SE-XW02手推洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【便捷清洁组件, 维护打理轻松】
 - 一键可拆卸浮动刷盘, 拆装维修省时省力; 机身配备多功能卡槽, 可收纳各类清洁工具, 作业配件随取随用。
- 【多重优化防护, 降噪护机耐用】
 - 水箱采用水汽分离结构, 隔绝水汽保护吸风电机; 全注塑底盘搭配风道分离设计, 有效降低运行噪音, 作业更安静。
- 【灵活适配操控, 各类地面通用】
 - 吸水扒对地角度自由调节, 适配地坪、瓷砖等多种地面; 极简操作面板按键清晰, 新手也能快速上手操作。

产品参数

工作尺寸(mm)	1400*825*1060	整机功率(W)	890
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	18
清洁宽度(mm)	780	噪音分贝(dB)	69
刷盘尺寸(英寸)	19	工作效率(m²/h)	2900-3500
吸水扒宽度(mm)	800	清水箱容量(L)	45
免维护电池容量(V/Ah)	24/103	污水箱容量(L)	60
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	2-3.5
吸风电机功率(W)	250	真空度(kPa)	9.38
刷盘电机功率(W)	550	免维护整机重量(kg)	145
驱动电机功率(W)	90	锂电整机重量(kg)	88

*有非自走版



SE-XD05单刷洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- ❖【智能免维护 清洁效率翻倍】
 - 创新高压水枪，一键启动即可完成水箱冲洗与管道清洁，彻底告别手动拆卸擦拭的繁琐流程，省时省力，大幅提升作业效率。
- ❖【水汽分离黑科技 安全寿命双保障】
 - 专利水汽分离结构精准隔绝水汽渗透，电机核心部件持久干爽运行，有效降低短路、腐蚀风险，延长设备使用寿命，守护用户用电安全。
- ❖【双制动驻车系统 斜坡作业无隐患】
 - 机械刹车+驻车锁双保险设计，应对复杂地形停放更稳固，彻底杜绝设备滑动、溜坡风险，尤其适合坡道等场景，安全等级全面升级。

产品参数

工作尺寸(mm)	1390*1000*1125	整机功率(W)	1570
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	16
清洁宽度(mm)	980	噪音分贝(dB)	68
刷盘尺寸(英寸)	21	工作效率(m²/h)	4800-5000
吸水扒宽度(mm)	1000	清水箱容量(L)	83
免维护电池容量(V/Ah)	24/114	污水箱容量(L)	95
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	2-3
吸风电机功率(W)	400	真空度(kPa)	12
刷盘电机功率(W)	550	免维护整机重量(kg)	195
驱动电机功率(W)	500	锂电整机重量(kg)	157



SE-XD05双刷洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- ❖【智能免维护 清洁效率翻倍】
 - 创新高压水枪，一键启动即可完成水箱冲洗与管道清洁，彻底告别手动拆卸擦拭的繁琐流程，省时省力，大幅提升作业效率。
- ❖【水汽分离黑科技 安全寿命双保障】
 - 专利水汽分离结构精准隔绝水汽渗透，电机核心部件持久干爽运行，有效降低短路、腐蚀风险，延长设备使用寿命，守护用户用电安全。
- ❖【双制动驻车系统 斜坡作业无隐患】
 - 机械刹车+驻车锁双保险设计，应对复杂地形停放更稳固，彻底杜绝设备滑动、溜坡风险，尤其适合坡道等场景，安全等级全面升级。

产品参数

工作尺寸(mm)	1390*1000*1125	整机功率(W)	1620
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	22
清洁宽度(mm)	980	噪音分贝(dB)	68
刷盘尺寸(英寸)	13*2	工作效率(m²/h)	4800-5500
吸水扒宽度(mm)	1000	清水箱容量(L)	83
免维护电池容量(V/Ah)	24/114	污水箱容量(L)	95
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	2-3
吸风电机功率(W)	400	真空度(kPa)	12
刷盘电机功率(W)	300*2	免维护整机重量(kg)	197
驱动电机功率(W)	500	锂电整机重量(kg)	152



SE-D80S 驾驶式洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【风道分离, 降噪系统】
 - 采用高强度滚塑机身, 结合科学风道分离设计, 大幅降低运行震动与气流噪音, 有效抑制噪音源, 提供安静舒适的清洁环境。
- 【极简智控, 一键开启高效清洁】
 - 搭载智能极简操作面板, 去繁存简的设计让功能选择一目了然, 新手3分钟即可掌握全流程操作, 告别复杂培训, 清洁效率即刻启动。
- 【多档位高压刷盘, 清洁高效】
 - 三档位对地压力系统, 配合13寸双刷刷盘, 可适应多种地面, 高效省时省力, 提高作业效力。

产品参数

工作尺寸 (mm)	1500*1000*1250	整机功率 (W)	1950
刷盘转速 (rpm)	180	洗地压力 (kg)	35
清洁宽度 (mm)	980	噪音分贝 (dB)	71
刷盘尺寸 (英寸)	13*2	工作效率 (m²/h)	5500-6000
吸水扒宽度 (mm)	1000	清水箱容量 (L)	80
免维护电池容量 (V/Ah)	24/140	污水箱容量 (L)	80
锂电池容量 (V/Ah)	24/150	工作时间 (h)	3-4
吸风电机功率 (W)	500	真空度 (kPa)	12.5
刷盘电机功率 (W)	550*2	免维护整机重量 (kg)	289
驱动电机功率 (W)	450	锂电整机重量 (kg)	259



SE-D120A 驾驶式洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【极简智控, 一键开启高效清洁】
 - 搭载智能极简操作面板, 去繁存简的设计让功能选择一目了然, 新手3分钟即可掌握全流程操作。
- 【28KG高压刷盘×酸碱双效, 深层洁净无死角】
 - 28KG黄金对地压力系统, 油污、锈渍、胶痕等顽固污渍一次瓦解, 清洁力较传统机型提升200%, 还原地面本色。
- 【17英寸双旋刷盘, 效率倍增省时省力】
 - 17英寸超大双刷盘设计, 覆盖面积扩大45%, 配合360°旋转清洁技术, 单次作业效率提升2倍, 轻松应对大面积商超、工厂等高强度场景。

产品参数

工作尺寸 (mm)	1655*1200*1360	整机功率 (W)	2200
刷盘转速 (rpm)	200	洗地压力 (kg)	28
清洁宽度 (mm)	1180	噪音分贝 (dB)	78
刷盘尺寸 (英寸)	17*2	工作效率 (m²/h)	7500-8000
吸水扒宽度 (mm)	1200	清水箱容量 (L)	125
免维护电池容量 (V/Ah)	24/203	污水箱容量 (L)	155
锂电池容量 (V/Ah)	24/205	工作时间 (h)	2.5-5
吸风电机功率 (W)	600	真空度 (kPa)	15
刷盘电机功率 (W)	500*2	免维护整机重量 (kg)	455
驱动电机功率 (W)	600	锂电整机重量 (kg)	362



SE-XD07 驾驶式洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【高压自洁水枪】
 - 一键自清洁：搭载360°手持高压水枪，无需拆洗/手动擦拭，污水箱顽渍30秒自动瓦解。
- 【水汽分离盾护系统】
 - 双核动力防护：独创气旋导流技术，有效阻隔99.9%水汽侵袭电机。
 - 安全守护升级：IPX4防水认证，杜绝漏电风险，老人儿童操作更安心。
- 【双保险安全制动】
 - 安全驻车模式：将手刹与驻车制动功能结合，简化操作流程，最大20°坡道驻车不滑溜；
 - 驻车自锁系统：驻车自锁系统，避免驻车状态下误触油门引发窜车，确保驻车安全；

产品参数

工作尺寸(mm)	1680*1200*1346	整机功率(W)	2900
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	25
清洁宽度(mm)	1180	噪音分贝(dB)	67
刷盘尺寸(英寸)	17*2	工作效率(m²/h)	6200-7000
吸水扒宽度(mm)	1200	清水箱容量(L)	121
免维护电池容量(V/Ah)	24/200	污水箱容量(L)	165
锂电池容量(V/Ah)	24/200	工作时间(h)	3-4
吸风电机功率(W)	600	真空度(kPa)	14.5
刷盘电机功率(W)	550*2	免维护整机重量(kg)	367
驱动电机功率(W)	1200	锂电整机重量(kg)	281



SE-XD09 驾驶式洗地机

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【双磁吸快拆刷盘，操作人性化】
 - 创新双磁吸刷盘结构，无需工具徒手即可完成拆装更换，省时省力，日常维护清洁更便捷。
- 【ECO 节能降噪模式，低耗静音运行】
 - 专属 ECO 节能模式，自动降低吸风电机运行功率，减少电量损耗，同步降低作业噪音，商场、商超等人流场所使用更友好。
- 【旋钮控水 + 品牌锂电，续航操控双优】
 - 旋转式调节旋钮，一键灵活控制出水量，适配轻重污渍；搭载优质品牌动力电池，电量稳定释放，长时间不间断清洁续航持久。

产品参数

工作尺寸(mm)	1893*1200*1460	整机功率(W)	2700
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	44
清洁宽度(mm)	1180	噪音分贝(dB)	69.5
刷盘尺寸(英寸)	19*2	工作效率(m²/h)	7500-8500
吸水扒宽度(mm)	1200	清水箱容量(L)	210
免维护电池容量(V/Ah)	36/200	污水箱容量(L)	250
锂电池容量(V/Ah)	36/200	工作时间(h)	4.5-5.5
吸风电机功率(W)	600	真空度(kPa)	14.85
刷盘电机功率(W)	650*2	免维护整机重量(kg)	556
驱动电机功率(W)	800	锂电整机重量(kg)	414.5



适用场景

工厂车间

活动中心

产业园区

办公场所

餐饮食堂

适用地面

水泥地面

瓷砖地面

PVC地面

环氧地坪地面

花岗岩地面

- 产品卖点
- 安全稳固设计, 整机耐用故障率低

- 配备防侧翻支架, 行驶转弯稳定, 驾驶安全性拉满; 吸风电机高位布置搭配辅助单向阀, 规避污水倒灌、漏吸问题, 保护电机核心部件, 延长设备寿命。

多档可调清洁压力, 各类地面通用

- 刷盘压力可自由调节, 轻压适配瓷砖、环氧地坪, 重压清理水泥重油污地面, 不同材质场地都能达到理想清洁效果。

人性化操控配置, 作业轻松省心

- 清水箱搭载透明液位管, 实时查看剩余水量; 座椅支持调节, 长时间驾驶不易疲惫, 日常作业便捷舒适。

产品参数

工作尺寸(mm)	1670*1200*1422	整机功率(W)	2660
主刷转速(rpm)	/	洗地压力(kg)	/
主刷宽度(mm)	1180	噪音分贝(dB)	78
吸水扒宽度(mm)	1200	工作效率(m²/h)	6500-7500
免维护电池容量(V/Ah)	24/203	清水箱容量(L)	131
锂电池容量(V/Ah)	24/200	污水箱容量(L)	217
吸风电机功率(W)	600	工作时间(h)	3-4
刷盘电机功率(W)	/	真空度(kPa)	15.88
滚刷电机功率(W)	650*2	免维护整机重量(kg)	502
驱动电机功率(W)	760	锂电整机重量(kg)	434



适用场景

制造车间

休闲广场

科技馆

大型机场

商超购物中心

适用地面

水泥地面

瓷砖地面

PVC地面

环氧地坪地面

花岗岩地面

- 产品卖点
- 澎湃动力配置, 通行适应性强

- 搭载无刷交流驱动电机, 动力强劲, 面对坡道、不平整地面均可平稳通行。
- 强劲双吸风电机, 吸力充足强劲, 地面无水渍残留, 清洁基础效果出色。

专业清洁配置, 去污洁净度高

- 配备可调节对地压力磁吸刷盘, 可根据地面材质、污渍轻重调节清洁压力, 适配多种场景。
- 搭配车载高压水枪, 可强力冲刷顽固污渍, 双重清洁配置加持, 深度去污。

智能舒适配置, 作业安全省心

- 搭载液晶倒车影像, 消除作业盲区, 倒车更安全; 配备高回弹海绵皮革减震座椅, 减震效果优异。

产品参数

工作尺寸(mm)	2070*1400*1660	整机功率(W)	4100
刷盘转速(rpm)	250	洗地压力(kg)	38
清洁宽度(mm)	1180	噪音分贝(dB)	80
刷盘尺寸(英寸)	19	工作效率(m²/h)	9000-10000
吸水扒宽度(mm)	1200	清水箱容量(L)	280
免维护电池容量(V/Ah)	36/320(免)	污水箱容量(L)	310
锂电池容量(V/Ah)	/	工作时间(h)	4.5-5.5
吸风电机功率(W)	600*2	真空度(kPa)	12.77
刷盘电机功率(W)	650*2	免维护整机重量(kg)	969
驱动电机功率(W)	1400	锂电整机重量(kg)	/



适用场景

商场外围

学校校园

休闲景区

小区物业

停车场

适用地面

水泥地面

柏油地面

塑胶地面

环氧地坪地面

花岗岩地面

- 产品卖点
- 【高效清扫, 聚尘无遗】

- 高密度边刷与V型滚刷协同聚尘, 350W强吸电机加持, 80L大箱体, 清扫效率更高效。

- 金属机身配滚塑外壳, 尼龙边刷耐磨抗腐, 知名品牌电机能耗低, 整机寿命长, 久用如新。
- 【便捷维护, 省时省力】

- 一键电动震尘, 快拆滤芯箱; 充电口外置带防尘塞, 日常保养轻松快捷, 无需专用工具。

- 链条转向灵活精准, 滚塑外壳减震且防撞, 驾驶体验平稳, 操控省力, 安全性更高。
- 【强劲吸力, 持久续航】

- 350W电机吸力大、噪音低; 不锈钢喷雾头配合平稳水泵, 有效降尘, 作业环境更友好。

- 四块大容量蓄电池提供超长工作时间, 减少充电中断, 可连续完成大面积清扫任务。

产品参数

清扫宽度 (mm)	1100	工作效率 (m²/h)	7500
主刷宽度 (mm)	490	水箱容量 (L)	30
边刷直径 (mm)	450*2	垃圾箱容量 (L)	80
免维护电池容量 (V/Ah)	48/71	噪音分贝 (dB)	≤70
锂电池容量 (V/Ah)	/	爬坡率 (%)	15
驱动电机功率 (W)	1000	免维护实测工作时间 (h)	2-2.5
吸风电机功率 (W)	350	锂电实测工作时间 (h)	/
主刷电机功率 (W)	650	免维护整机重量 (kg)	312
边刷电机功率 (W) *数量	100*2	锂电整机重量 (kg)	/
振尘电机功率 (W)	100	产品尺寸 (mm)	1610*1347*1108



适用场景

物流园区

卫生医院

商业街道

物业小区

商业中心

适用地面

水泥地面

柏油地面

塑胶地面

环氧地坪地面

花岗岩地面

- 产品卖点
- 【坚固机身, 双箱双喷】

- 前置防撞梁搭配金属滚塑机身, 抗碰撞防护强, 行驶稳定安全。

- 左右双水箱配双喷雾头, 抑尘范围更广, 大幅减少加水频率。
- 【电动震尘, 灵活转向】

- 一键电动震尘自动清理滤芯, 无需手动拆卸, 保养简单干净。

- 链条传动转向顺滑流畅, 狭小场地轻松转弯, 清扫机动性强。
- 【强力吸尘, 持久续航】

- 大功率吸尘电机吸力强劲, 石子、缝隙积灰均可彻底吸净。

- 四块工业大容量电池供电, 支持长时间连续清扫不中断。

产品参数

清扫宽度 (mm)	1250	工作效率 (m²/h)	8500
主刷宽度 (mm)	590	水箱容量 (L)	50*2
边刷直径 (mm)	500*2	垃圾箱容量 (L)	120
免维护电池容量 (V/Ah)	48/85	噪音分贝 (dB)	≤70
锂电池容量 (V/Ah)	48/100	爬坡率 (%)	15
驱动电机功率 (W)	1000	免维护实测工作时间 (h)	2-3
吸风电机功率 (W)	240	锂电实测工作时间 (h)	3-4
主刷电机功率 (W)	650	免维护整机重量 (kg)	382
边刷电机功率 (W) *数量	100*2	锂电整机重量 (kg)	327
振尘电机功率 (W)	100	产品尺寸 (mm)	1660*1270*1240



SE-SD10封闭式扫地机(非雾炮款)

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【封闭座舱, 耐磨聚尘】
 - 全透明封闭座舱防晒视野佳, 搭配风扇弹力座椅, 长时间驾驶不易疲惫。
 - 高密度尼龙刷丝耐用长寿, 聚拢灰尘能力强, 单次清扫干净高效。
- 【双电震尘, 双风强吸】
 - 双电机电动震尘替代手摇, 强力清洁滤芯, 防止堵塞持续稳定作业。
 - 双吸风电机吸力加倍, 粉尘砂石尽数吸除, 清扫无清洁死角。
- 【喷雾抑尘, 倒渣省力】
 - 前置双喷雾设计, 边扫边喷, 减少空气污染, 作业清洁又环保。
 - 180L 钢制大容量垃圾箱, 底部滑轮推拉轻便, 减少频繁倾倒垃圾。

产品参数

清扫宽度 (mm)	1900	工作效率 (m ² /h)	18000
主刷宽度 (mm)	690	水箱容量 (L)	110
边刷直径 (mm)	500*4	垃圾箱容量 (L)	180
免维护电池容量 (V/Ah)	48/114	噪音分贝 (dB)	≤70
锂电池容量 (V/Ah)	48/100	爬坡率 (%)	10
驱动电机功率 (W)	1200	免维护实测工作时间 (h)	4-5
吸风电机功率 (W)	240*2	锂电实测工作时间 (h)	4-5
主刷电机功率 (W)	1000	免维护整机重量 (kg)	690
边刷电机功率 (W) *数量	250*4	锂电整机重量 (kg)	600.5
振尘电机功率 (W)	100*2	产品尺寸 (mm)	2265*1870*1880



SE-SD10封闭式扫地机(雾炮款)

适用场景



适用地面



产品卖点

- 【封闭座舱, 耐磨聚尘】
 - 全透明封闭座舱防晒视野佳, 搭配风扇弹力座椅, 长时间驾驶不易疲惫。
 - 高密度尼龙刷丝耐用长寿, 聚拢灰尘能力强, 单次清扫干净高效。
- 【双电震尘, 双风强吸】
 - 双电机电动震尘替代手摇, 强力清洁滤芯, 防止堵塞持续稳定作业。
 - 双吸风电机吸力加倍, 粉尘砂石尽数吸除, 清扫无清洁死角。
- 【一机多用, 倒渣省力】
 - 双喷头抑尘覆盖面广, 搭配高压水枪和雾炮, 清扫冲洗兼顾更环保。
 - 180L 钢制大容量垃圾箱, 底部滑轮推拉轻便, 减少频繁倾倒垃圾。

产品参数

清扫宽度 (mm)	1900	工作效率 (m ² /h)	18000
主刷宽度 (mm)	690	水箱容量 (L)	110
边刷直径 (mm)	500*4	垃圾箱容量 (L)	180
免维护电池容量 (V/Ah)	48/114	噪音分贝 (dB)	≤70
锂电池容量 (V/Ah)	48/100	爬坡率 (%)	10
驱动电机功率 (W)	1200	免维护实测工作时间 (h)	4-5
吸风电机功率 (W)	240*2	锂电实测工作时间 (h)	4-5
主刷电机功率 (W)	1000	免维护整机重量 (kg)	810
边刷电机功率 (W) *数量	250*4	锂电整机重量 (kg)	720.5
振尘电机功率 (W)	100*2	产品尺寸 (mm)	2386*1870*2220



SE-HPWE1503电动搬运车

适用场景



产品卖点

【多载重可选，窄身灵活通行】

-提供 1.5 吨、2 吨两种载荷规格，适配轻重货物搬运；车身紧凑小巧，转弯半径不足 1.4 米，狭小仓库、货架过道轻松穿梭。

【密封液压举升，稳定耐用不漏油】

-优化防渗漏液压系统，杜绝漏油损耗，使用寿命更长；货叉最高举升 21CM，满足常规货物堆取、转运举升需求。

【高效低耗动力，快速换电续航无忧】

-配备 750W 直流大功率电机，动力足、耗电少；标配 48V/10AH 快拆锂电，无需等待充电，快速更换电池实现不间断连续作业。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	总体长度l1 (mm)	1580
载荷中心距c (mm)	600	总体宽度b1 (mm)	540
前悬距x (mm)	946	货叉尺寸s/e/l (mm)	60/160/1150
轴距y (mm)	1200	货叉外宽b5 (mm)	540
自重kg	122	最小离地间隙m2 (mm)	20
轮子尺寸, 驱动侧∅x w (mm)	∅180x75	通道宽度800x1200沿货叉放置Ast (mm)	2005
轮子尺寸, 承重侧∅x w (mm)	∅80×70	转弯半径Wa (mm)	1380
轮距, 承重侧b11 (mm)	380	驱动电机功率 S2 30min(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	200	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	48/10
货叉降低时高度h13 (mm)	82	蓄电池重量(kg)	7.5



SE-HPWE2005电动搬运车

适用场景



产品卖点

【多载重可选，窄身灵活通行】

-提供 1.5 吨、2 吨两种载荷规格，适配轻重货物搬运；车身紧凑小巧，转弯半径不足 1.4 米，狭小仓库、货架过道轻松穿梭。

【密封液压举升，稳定耐用不漏油】

-优化防渗漏液压系统，杜绝漏油损耗，使用寿命更长；货叉最高举升 21CM，满足常规货物堆取、转运举升需求。

【多重安全防护，作业全程无隐患】

-自带防溜坡结构，坡道停放不滑动；操控手柄搭载线性回弹工艺，有效避免夹手挤压，仓储搬运操作更安心。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	2000	总体长度l1 (mm)	1580
载荷中心距c (mm)	600	总体宽度b1 (mm)	685
前悬距x (mm)	946	货叉尺寸s/e/l (mm)	60/160/1150
轴距y (mm)	1199	货叉外宽b5 (mm)	685
自重kg	123	最小离地间隙m2 (mm)	22
轮子尺寸, 驱动侧∅x w (mm)	∅210×75	通道宽度800x1200沿货叉放置Ast (mm)	2005
轮子尺寸, 承重侧∅x w (mm)	∅80×70	转弯半径Wa (mm)	1380
轮距, 承重侧b11 (mm)	525	驱动电机功率 S2 30min(KW)	0.90
提升高度h3 (mm)	200	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	48/10
货叉降低时高度h13 (mm)	82	蓄电池重量(kg)	7.5



适用场景



产品卖点

- 【全地形征服者】**
 - 低耗高能驱动电机，空载轻松攀越10°陡坡，即使满载亦稳定上行。100MM涉水深度，无惧工地积水、湿滑、车间油污，复杂地形皆如履平地。
- 【智能安全，稳如磐石】**
 - 坡度防溜车系统：坡道作业自动驻车，杜绝滑移风险，搬运更安心。
 - 加强型货叉头：高负荷不易变形，搭配70MM宽承载轮，运行稳定性全面提升。
 - 电器起升限位：精准控制起升高度，避免意外超程，守护人员与货物安全。
- 【钢铁防护，持久守护】**
 - 全方位密封结构，关键部件经过严苛防水防尘测试。整机寿命较常规型号提升20%，在潮湿、多尘、低温等恶劣环境中依然可靠运行，大幅降低您的设备维护成本。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	总体长度l1 (mm)	1560
载荷中心距c (mm)	600	总体宽度b1 (mm)	685
前悬距x (mm)	947	货叉尺寸s/e/l (mm)	60/160/1150
轴距y (mm)	1200	货叉外宽b5 (mm)	685
自重kg	130	最小离地间隙m2 (mm)	20
轮子尺寸, 驱动侧∅x w (mm)	∅213x75	通道宽度800x1200沿货叉放置Ast (mm)	2005
轮子尺寸, 承重侧∅x w (mm)	∅80×70	转弯半径Wa (mm)	1360
轮距, 承重侧b11 (mm)	525	驱动电机功率 S2 30min(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	200	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	24/20
货叉降低时高度h13 (mm)	82	蓄电池重量(kg)	7.5



适用场景



产品卖点

- 【强化结构，持久耐用】**
 - 一体式冲压车腿板：4MM加厚钢板+5MM立柱钢板，抗扭强度提升50%，重载1.5吨无变形。
 - 全车外围板4MM起：高强度钢制框架，抵御碰撞刮擦，使用寿命延长3倍。
 - 油缸偏置集成设计：液压与电气系统全封闭，消除油管/线束裸露，故障率直降80%。
- 【强劲动力，轻松越障】**
 - 24V直流永磁电机：搭配220MM超大直径驱动轮，空载爬坡能力超10°，碎石路/减速带如履平地。
 - PP高弹驱动罩：抗冲击不变形，保护电机免受异物侵入，适应建筑工地等恶劣环境。
- 【全工况适应，可靠守护】**
 - 承载轮防尘盖设计：有效阻隔碎石沙尘进入轮系，延长使用寿命，尤其适合工地、仓库、户外等多尘复杂场景。
 - 无外露活动部件：系统高度集成，无转动拉扯结构，维护简便，长期使用依然稳定如初。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	总体长度l1 (mm)	1650
载荷中心距c (mm)	600	总体宽度b1 (mm)	685
前悬距x (mm)	947	货叉尺寸s/e/l (mm)	60/160/1150
轴距y (mm)	1189	货叉外宽b5 (mm)	685
自重kg	180	最小离地间隙m2 (mm)	20
轮子尺寸, 驱动侧∅x w (mm)	∅213×75	通道宽度800x1200沿货叉放置Ast (mm)	2005
轮子尺寸, 承重侧∅x w (mm)	∅80×70	转弯半径Wa (mm)	1450
轮距, 承重侧b11 (mm)	525	驱动电机功率 S2 30min(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	200	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	2*12/61
货叉降低时高度h13 (mm)	82	蓄电池重量(kg)	2*20



SE-HPRS2001电动搬运车



产品卖点

- 【超长续航, 省心省电】
 - 能耗低, 续航久: 高效电机搭配智能能耗管理, 电池续航能力显著提升, 单次充电满足更长时间作业。
 - 电池随车架起升: 优化整车通过性, 避免电池低位碰撞风险, 适应不平整地面与低门槛场景。
 - 大品牌免维护电池: 标配48V/52AH铅酸电池, 稳定可靠; 可选大容量83AH版本, 满足更长作业需求。
- 【五维减震, 动力强劲】
 - 五支点结构 + 驱动浮动机构: 五支点设计使整车行驶更平稳; 浮动驱动机构有效缓冲颠簸, 过障更顺、震感更低。
 - 结实底盘与集成化控制器: 结构扎实耐用, 48V/200A高集成控制器线路简洁, 故障率低, 维护更省心。
- 【智能操控, 安全加倍】
 - 大功率驱动总成: 搭载48V/1.5KW大功率无刷驱动电机, 动力充沛, 运行稳定, 重载起步依然有力。
 - 多功能智能手柄: 集成操控与安全功能于一柄, 指令精准响应快, 人机交互直观简便。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	2000	总体长度l1 (mm)	1835
载荷中心距c (mm)	600	总体宽度b1 (mm)	729
前悬距x (mm)	965	货叉尺寸s/e/l (mm)	60 /173 /1150
轴距y (mm)	1388	货叉外宽b5 (mm)	540
自重kg	580	最小离地间隙m2 (mm)	30
轮子尺寸, 驱动侧Øx w (mm)	Ø252×88	通道宽度800x1200沿货叉放置Ast (mm)	2250
轮子尺寸, 承重侧Øx w (mm)	Ø84×84	转弯半径Wa (mm)	1750
轮距, 承重侧b11 (mm)	520	驱动电机功率 S2 60min(KW)	1.5
提升高度h3 (mm)	200	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	4*12/52
货叉降低时高度h13 (mm)	85	蓄电池重量(kg)	4*14



SE-HSWS1501电动堆垛车



产品卖点

- 【5倍超强承载链系统】
 - 采用叉车专用加粗板式链, 4X4强化结构, 牵引力可承受额定载荷5倍以上, 坚固耐用, 胜任高强度重复作业。
- 【H型强化内门架】
 - 专为叉车起重设计的H型内门架, 满载堆垛时刚性更强、变形更小, 提升高位作业安全性与整体稳定性。
- 【低重心底盘设计】
 - 科学优化底盘结构, 显著降低整车重心, 行驶与作业稳定性大幅提升, 转弯、搬运更沉稳安心。
- 【强动力爬坡性能】
 - 满载爬坡能力达5%, 驱动扭矩充沛, 轻松应对坡道、不平地面等多种工况, 扩展车辆应用场景。

产品参数

额定承载能力Q(kg)	1500	总体长度l1(mm)	1760
载荷中心距C(mm)	500	总体宽度b1(mm)	820
重量 (包括蓄电池)(kg)	560	货叉尺寸s/ e/ l(mm)	60 / 80/1150
前轮尺寸Øx w(mm)	Ø213x70	托盘1000X1200 交叉时通道宽度Ast (mm)	2324
后轮尺寸Øx w(mm)	Ø80x70	托盘800X1200 纵向时通道宽度Ast (mm)	2269
门架缩回时高度h1 (mm)	1932	最大爬坡能力满载/空载(%)	5/10
自由提升高度h2 (mm)	78	驱动电机功率(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	2900	提升电机功率 S3 10%(KW)	2.2
作业时门架最大高度h4 (mm)	3700	蓄电池电压, 额定容量 K5(V/Ah)	2x12/61
货叉降低时高度h13mm	87	蓄电池重量(kg)	2x20



SE-HSRS1501电动堆垛车

适用场景



产品卖点

【人性化操控, 专注持久舒适】

- 智能手柄:符合人体工程学的操控设计,握感舒适指令清晰,大幅降低长时间操作的疲劳感。
- 可折叠踏板:具备良好避震效果,有效过滤地面颠簸,让驾驶员在移动中保持平稳与舒适。

【全面守护, 安全随行】


- 紧急断电开关:触手可及的应急保护,遇突发情况一键断电,确保人、车、货全面安全。
- 内置充电设计:摆脱外接充电限制,提升作业连续性,扩展车辆工作半径与调度灵活性。

【坚固结构, 可靠承载】

- 强化底盘与8MM防护围板:结实结构抵御外界冲击,保护核心部件,延长整车使用寿命。
- 加厚槽钢门架:重载起升依旧稳定,门架晃动极小,保障高位搬运的精准与安全。

产品参数

额定承载能力Q(kg)	1500	总体长度l1(mm)	1865
载荷中心距C(mm)	500	总体宽度b1(mm)	820
重量 (包括蓄电池)(kg)	712	货叉尺寸s/ e/ l(mm)	60/180/1150
前轮尺寸Øx w(mm)	Ø213x70	托盘1000X1200 交叉时通道宽度Ast (mm)	2330
后轮尺寸Øx w(mm)	Ø80x70	托盘800X1200 纵向时通道宽度Ast (mm)	2275
门架缩回时高度h1 (mm)	1932	最大爬坡能力满载/空载(%)	5/10
自由提升高度h2 (mm)	78	驱动电机功率(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	2900	提升电机功率 S3 10%(KW)	2.2
作业时门架最大高度h4 (mm)	3700	蓄电池电压,额定容量 K5(V/Ah)	2x 12/ 105
货叉降低时高度h13mm	85	蓄电池重量(kg)	2x26

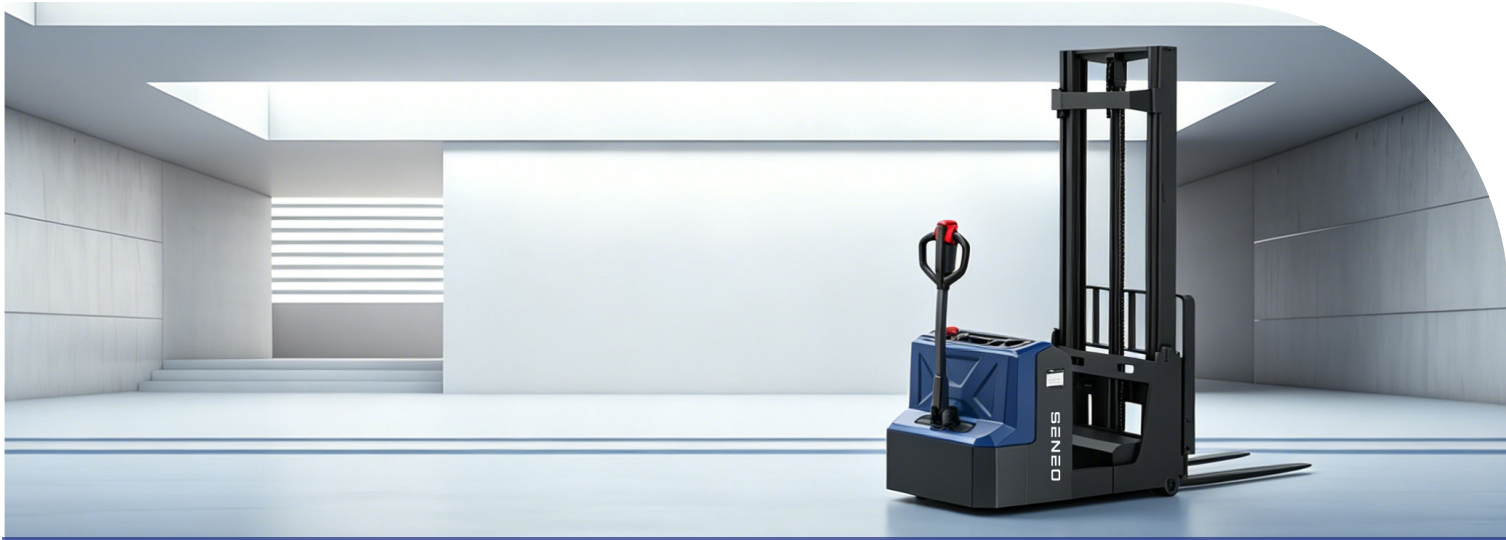

SE-HBWS0601电动堆垛车

适用场景



产品卖点

【灵活穿梭, 紧凑空间作业无忧】

- 车身小巧,转弯半径与通道宽度小,轻松应对紧凑场地;极窄车身设计,视野开阔,货物状态一目了然。

【自重优化, 楼层作业轻松抵达】

- 科学优化自重,空载可进2200MM以上高度电梯,满足楼层作业需求。

【适应复杂, 不平路面畅行无阻】

- 离地间隙高,爬坡能力强,行驶速度快,轻松应对路面不平状况。

【高效耐用, 液压系统损耗更低】

- 简单液压管路系统,损耗低,持久耐用。

【充电随心, 内置设备随时补能】

- 内置充电器,充电便捷,随充随用,无需额外繁琐操作。

产品参数

额定承载能力Q(kg)	600	总体长度l1(mm)	2165
载荷中心距C(mm)	500	总体宽度b1(mm)	790
重量 (包括蓄电池)(kg)	1175	货叉尺寸s/ e/ l(mm)	35/100/960
前轮尺寸Øx w(mm)	Ø230x75	托盘1000X1200 交叉时通道宽度Ast (mm)	2630
后轮尺寸Øx w(mm)	Ø84x70	托盘800X1200 纵向时通道宽度Ast (mm)	2740
门架缩回时高度h1 (mm)	2110	最大爬坡能力满载/空载(%)	5/8
自由提升高度h2 (mm)	/	驱动电机功率(KW)	0.75
提升高度h3 (mm)	3200	提升电机功率 S3 10%(KW)	2.2
作业时门架最大高度h4 (mm)	4100	蓄电池电压,额定容量 K5(V/Ah)	2x12/114
货叉降低时高度h13mm	80	蓄电池重量(kg)	2x35