版本:DX260930

全场景工商业智能化品类定义者

相信品牌的力量

坚守品质源于 严格的出厂检验标准

服务万千行业为工商业客户创造价值



大犀产品手册

——— 全场景工商业智能化品类定义者

安徽橙犀科技有限公司

地址:安徽省合肥市肥西县桥湾路11号

电话:400-969-7808 | 网址:www.daxirobot.com

温馨提示:印刷或拍摄过程中可能使目录内的产品与实物颜色有轻微区别,最终颜色以实物为准!大犀运营团队将不断对产品进行创新改良,如规格及参数有所变动,最终将以实际产品参数为准!获取最新的产品目录资料请致电大犀售前服务热线400-969-7808。

SENEO

大犀机器人

一个关于工商业智能升级的故事。

——关于大犀品牌介绍

大犀，是面向未来的高端、智能化清洁及搬运解决方案提供商。我们深度融合人工智能与物联网技术，致力于为工商业客户提供稳定可靠的智能机器人，有效解决管理成本高、人工效率低等行业痛点，以可靠产品和专业服务，成为工商业机器人领域的优选品牌。

大犀的品牌精神，凝练于其标志性的Logo之中。以犀牛头为核心视觉元素，雄壮身躯象征着搬运设备强大的承载能力与运行稳定性；“犀利、敏锐”则对应清洁设备精准的路径规划与高效的清洁特性；而坚厚的皮肤与锋利的犄角，则隐喻了产品坚固耐用、主动防护的安全特质。整体设计将自然界的刚猛之力与智能化设备的敏捷之智合二为一，传递出大犀“力智兼具、一往无前”的品牌精神。

我们深知产品力是品牌的根基。依托占地面积超10万平方米的智能工厂，我们建立了从钣金加工、滚塑、喷塑到制程的完整产业链，以严苛的制造标准确保每一台设备的高品质交付。

依托强大的云端管理平台，大犀实现了设备的全生命周期管理、多品类产品智能联动与数据驱动的决策支持，助力客户完成从“被动维修”到“主动预防”的运维升级。我们始终秉持“做创造切实价值的好产品”的使命，致力于通过“全场景智联”的解决方案，让工作更高效，生活更美好。



现代化智能制造工厂

高标准厂房 | 产业集群 | 绿色生产

助力于打造工商业智造全域高效作业制造新标杆

超 100000㎡
工厂面积

超 5000台
月产能

超 3000台
月均备货

超 130个
研发专利

超 100人
研发人数

超 10条
柔性产线

–愿景–

成为全球领先的工商业智能产品企业

–使命–

做创造切实价值的好产品，让每一个客户有更好的投资回报率

目 录

大犀无人清洁机器人系列

SE-R6商用清洁机器人 ---- 01/02

大犀智能化洗地机系列

SE-XH01手推洗地机 ---- 04

SE-XH02手推洗地机(非自走版) ---- 05

SE-XW02手推洗地机(自走版) ---- 06

SE-XH39A手推洗地机 ---- 07

SE-XD49A单刷洗地机 ---- 08

SE-XD49A双刷洗地机 ---- 09

SE-XD05双刷洗地机 ---- 10

SE-XD05单刷洗地机 ---- 11

SE-XD07中型驾驶洗地机 ---- 12

SE-D80S双刷驾驶洗地机 ---- 13

SE-D80S单刷驾驶洗地机 ---- 14

SE-D120A中大型洗地机 ---- 15

SE-MD08洗扫一体机 ---- 16

SE-XD09大型洗地机 ---- 17

SE-XD10超大型洗地机 ---- 18

大犀智能化扫地机系列

SE-SH02手推式扫地机 ---- 20

SE-SD04小型驾驶扫地机 ---- 21

SE-SD05中型驾驶扫地机 ---- 22

SE-SD10全封闭驾驶扫地机 ---- 23

SE-SD18四轮驾驶扫地机 ---- 24

SE-SD19四轮驾驶扫地机 ---- 25

大犀电动搬运叉车系列

SE-HPWB151电动搬运叉车 ---- 27

SE-HPWB201电动搬运叉车 ---- 28

SE-HPWS150电动搬运叉车 ---- 29

SE-HPWB150-q 电动搬运叉车 ---- 30

SE-HPPE201 站驾电动搬运叉车 ---- 31

大犀电动堆垛叉车系列

SE-HSWE150 电动堆垛叉车 ---- 33

SE-HSPE150 站驾电动堆垛叉车 ---- 34

SE-HBWB060平衡重式电动堆垛叉车 ---- 35

大犀无人搬运机器人系列

SE-L300工业配送机器人 ---- 36

——SE-R6商用清洁机器人

R6商用清洁机器人是一台集洗地、扫地、尘推于一体，一机多用的通用性智能清洁设备。

具备精准环境感知、路径自动规划、自主避障、自动补给、自清洁等功能，适用于商超、写字楼、酒店、购物中心、医院、展馆、工业仓储、交通枢纽等中小型场景，可清洁瓷砖、环氧地坪、毛石、大理石、小方砖、金刚砂、水泥、PVC等硬质地面。

具有自动加水排污、自动充电、断点续扫和跨楼层作业等功能，降低了人工干预需求，实现了清洁作业的真正无人化，提升了清洁效率，降低了人工成本。



适用场景


商超


医院


工业仓储/车间


交通枢纽



商业中心

产品参数

产品功能	扫地、洗地、尘推	洗地宽度	500mm
产品尺寸	917*760*1110mm	滚刷转速	820rpm
整车净重	148kg	吸水扒宽度	723mm
最大行进速度	0.9m/s	清水箱容量	60L
垂直越障高度	54mm	污水箱容量	60L
攀爬坡度	≤8°	垃圾箱容量	1L
最小转弯半径	650mm	边刷速度	200rpm
最小通过宽度	800mm	运行噪音	≤70dB
屏幕尺寸	10.1英寸	滚刷电机功率	400W*2
续航时间	洗地：3-4h，尘推：8-10h	边刷电机功率	30W*2
电池规格	24V/80AH 磷酸铁锂电池	吸风电机功率	550W
清洁效率	≤2770㎡/h	驱动电机功率	200W*2
边刷尺寸	250mm	整机功率	1200W
传感器配置	3D激光x1；2D激光x1；RGBDx5；超声波x5；鱼眼x2；防跌落x2		

适用地面



瓷砖地面


环氧地坪


毛石地面


大理石地面


花岗岩地面


小方块砖地面


金刚砂地面


水泥地面


PVC地面


水磨石地面

产品卖点

【专业级清洁效能，净显非凡实力】

-全能清洁模式：一机集成扫地、洗地、尘推三大功能，实现从粗清到精洁的全覆盖。
-强悍去污压力：高达45KG的对地压力，赋予机器强大的物理清洁力，轻松瓦解地面顽固污渍。

【超长续航与自动化运维，效率永不停歇】

-巨量水箱设计：120L超大水箱（60L清水箱+60L污水箱）大幅减少加水和排污频次。
-持久动力核心：搭载80AH大容量锂电池，提供4-5小时的长效续航，支持2小时工业级快充。

【极致易用设计，操作轻松省心】

-顺畅排污系统：优化设计污水最短路径直排技术，从根本上杜绝堵塞问题。
-全平台智能控制：支持车端APP、移动端APP、云平台三端联动控制，管理从未如此轻松。

【前沿智能科技，赋予清洁智慧之眼】

-精准融合感知：采用360°多线激光雷达与视觉融合感知系统，定位精度与稳定性大幅提升。
-智能场景管理：可自动标注危险区域，并实现自动排班、生成任务报告，支持云端设备调度，让清洁管理数字化、可视化。

——大犀智能化洗地机系列

大犀智能化洗地机系列，
做工精良、性能优越，适配各类场地清洁作业。
设备支持选配智能物联网模块，搭载数字化管理能力。
可通过专属 APP 实时查看清洁效率、
设备工作时长等核心运行数据，远程掌握作业状态。
智能化管控简化运维管理，实时掌握设备工况，
兼顾稳定清洁实力与数字化管理优势，
是工商业场景高效智能的清洁解决方案。



SE-XH01手推洗地机

适用场景


商务酒店


学校教室



小型仓库


办公区域



餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【灵活调节设计】
- 顶升轮结构可调节整机高度，适应不同工作场景。
- 偏向调节旋钮支持调整整机偏向和刷盘操作力，满足个性化需求，提升操作舒适性和效率。

【高效防污技术】
- 防倒吸浮球笼结构有效防止污水进入风电机，保障设备稳定运行，延长使用寿命。

【便捷操作体验】
- 方向盘解锁手柄设计，操作简单且可调节使用角度，适应不同用户习惯。
- 顶升轮结构搭配万向轮设计，确保设备转移轻松便利。

产品参数

产品尺寸（mm）	1253*605*1056	整机功率（W）	670
刷盘转速（rpm）	130-140	洗地压力(kg)	20
清洁宽度（mm）	510	噪音分贝（dB）	68
刷盘尺寸(英寸)	16	工作效率（㎡/h）	1000-1500
吸水扒宽度（mm）	530	清水箱容量（L）	23
免维护电池容量（V/Ah）	24/76	污水箱容量（L）	23
锂电池容量（V/Ah）	24/50	工作时间（h）	2.5-3
吸风电机功率（W）	310	真空度（kPa）	8.2
刷盘电机功率（W）	360	免维护整机重量（kg）	101
驱动电机功率（W）	/	锂电整机重量（kg）	75.5



SE-XH02手推洗地机(非自走版)

适用场景


商务酒店


学校教室


小型仓库


办公区域


餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【多功能卡槽收纳系统】

- 机身特设专用卡槽，可牢固放置刮水条、毛刷等清洁工具，随取随用，避免工具丢失，作业更高效。

【 极简化操作面板】

- 仅设电源开关、清洁模式旋钮，图标直观明了，新手上手无需培训，年龄大的保洁员也能秒懂操作。

【全注塑底盘+风道分离】

- 一体注塑成型底盘，配合独立风道结构，有效阻隔噪音传播路径，工作噪音低至69分贝，营造安静清洁环境。

产品参数

产品尺寸(mm)	1400*825*1060	整机功率(W)	800
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	20
清洁宽度(mm)	780	噪音分贝(dB)	69
刷盘尺寸(英寸)	19	工作效率(㎡/h)	1500-2000
吸水扒宽度(mm)	800	清水箱容量(L)	45
免维护电池容量(V/Ah)	24/103	污水箱容量(L)	60
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	3
吸风电机功率(W)	250	真空度(kPa)	9.38
刷盘电机功率(W)	550	免维护整机重量(kg)	138
驱动电机功率(W)	/	锂电整机重量(kg)	91



SE-XW02手推洗地机(自走版)

适用场景


实验室


学校教室


购物商超


政务中心


中型餐厅

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【便捷清洁组件，维护打理轻松】

- 一键可拆卸浮动刷盘，拆装维修省时省力；机身配备多功能卡槽，可收纳各类清洁工具，作业配件随取随用。

【多重优化防护，降噪护机耐用】

- 水箱采用水汽分离结构，隔绝水汽保护吸风电机；全注塑底盘搭配风道分离设计，有效降低运行噪音，作业更安静。

【灵活适配操控，各类地面通用】

- 吸水扒对地角度自由调节，适配地坪、瓷砖等多种地面；极简操作面板按键清晰，新手也能快速上手操作。

产品参数

产品尺寸(mm)	1400*825*1060	整机功率(W)	890
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	18
清洁宽度(mm)	780	噪音分贝(dB)	69
刷盘尺寸(英寸)	19	工作效率(㎡/h)	2900-3500
吸水扒宽度(mm)	800	清水箱容量(L)	45
免维护电池容量(V/Ah)	24/103	污水箱容量(L)	60
锂电池容量(V/Ah)	24/100	工作时间(h)	2-3.5
吸风电机功率(W)	250	真空度(kPa)	9.38
刷盘电机功率(W)	550	免维护整机重量(kg)	145
驱动电机功率(W)	90	锂电整机重量(kg)	88



SE-XH39A手推式洗地机

适用场景


实验室


学校教室


购物商超


政务中心


中型餐厅

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【灵巧机身，狭区作业】
- 机身紧凑、转弯半径小，过道、隔间等狭小空间，也可灵活完成清洁工作。

【液位感应，保护电机】
- 智能污水液位感应，污水箱满水自动提醒，避免污水倒灌，保护吸风电机。

【水汽分离，守护电机】
- 搭载智能水汽分离系统，隔离水汽侵入，防护吸风电机，延长核心部件使用寿命。

产品参数

产品尺寸（mm）	1050*800*1030	整机功率（W）	1050
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	15
清洁宽度（mm）	550	噪音分贝（dB）	70
刷盘尺寸(英寸)	18	工作效率（㎡/h）	1500-2000
吸水扒宽度（mm）	800	清水箱容量（L）	37
免维护电池容量（V/Ah）	24/83/103/120	污水箱容量（L）	45
锂电池容量（V/Ah）	24/65/80/100/120	工作时间（h）	2-3.5
吸风电机功率（W）	500	真空度（kPa）	12
刷盘电机功率（W）	550	免维护整机重量（kg）	116（理士120Ah）
驱动电机功率（W）	/	锂电整机重量（kg）	77(锂电100Ah)



SE-XD49A单刷洗地机

适用场景


大型酒店


图书馆


商业街区


住宅小区


物流仓库

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【双层挡板，静音运行】
- 搭载双层滚塑隔音挡板，有效阻隔设备运转噪音，减少作业声响对周边环境的干扰。

【刷盘加压，强力去污】
- 18kg 刷盘对地压力，加大刷洗作用力，高效清除地面各类顽固污渍与残留污垢。

【制动可靠，检修便捷】
- 配备电磁刹车保障驾驶安全，后翻式污水箱结构设计，设备后期维护检修更加省心。

产品参数

产品尺寸（mm）	1250*800*1100	整机功率（W）	1550
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	18
清洁宽度（mm）	780	噪音分贝（dB）	72
刷盘尺寸(英寸)	18	工作效率（㎡/h）	4320
吸水扒宽度（mm）	800	清水箱容量（L）	70
免维护电池容量（V/Ah）	24V-85/114/148	污水箱容量（L）	75
锂电池容量（V/Ah）	24V-80/100/150	工作时间（h）	2.5-4
吸风电机功率（W）	500	真空度（kPa）	11.9
刷盘电机功率（W）	550	免维护整机重量（kg）	183.5(114Ah)
驱动电机功率（W）	500	锂电整机重量（kg）	144.5(100Ah)



SE-XD49A双刷洗地机

适用场景











适用地面











产品卖点

【机身灵巧，畅行窄区】
- 紧凑机身搭配小转弯半径，库房过道等狭小区域也能自由穿行高效清洁地面。

【刷盘重压，强效去污】
- 超20kg 刷盘对地压力，加大摩擦力度，轻松清除地面黏腻、固化等顽固污渍。

【制动可靠，检修便捷】
- 搭载电磁刹车提升驾驶安全性，后翻式污水箱设计，后期维护检修更加便捷。

产品参数

产品尺寸（mm）	1250*800*1100	整机功率（W）	1600
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	20.5
清洁宽度（mm）	780	噪音分贝（dB）	72
刷盘尺寸(英寸)	11*2	工作效率（㎡/h）	4320
吸水扒宽度（mm）	800	清水箱容量（L）	70
免维护电池容量（V/Ah）	24V-85/114/148	污水箱容量（L）	75
锂电池容量（V/Ah）	24V-80/100/150	工作时间（h）	2-3.5
吸风电机功率（W）	500	真空度（kPa）	11.9
刷盘电机功率（W）	300*2	免维护整机重量（kg）	183(114Ah)
驱动电机功率（W）	500	锂电整机重量（kg）	144(100Ah)



SE-XD05双刷洗地机

适用场景











适用地面











产品卖点

【一键高压冲洗 免拆快捷保养】
- 高压水枪一键触发，自动清洁水箱与管路，无需手动拆洗，大幅缩短维护耗时，作业效率成倍提高。

【气液分离技术 电机安全长效】
- 专利气液隔离设计，有效阻隔水汽侵入电机，保持内部干燥，降低故障率，延长机器使用寿命，用电更可靠。

【双保险驻车系统 防滑稳停】
- 机械刹车配合驻车锁，双重防护应对斜坡，杜绝溜车滑动，停放稳固，保障作业人员安全。

产品参数

产品尺寸（mm）	1390*1000*1125	整机功率（W）	1620
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	22
清洁宽度（mm）	980	噪音分贝（dB）	68
刷盘尺寸(英寸)	13*2	工作效率（㎡/h）	4800-5500
吸水扒宽度（mm）	1000	清水箱容量（L）	83
免维护电池容量（V/Ah）	24/114	污水箱容量（L）	95
锂电池容量（V/Ah）	24/100	工作时间（h）	2-3
吸风电机功率（W）	400	真空度（kPa）	12
刷盘电机功率（W）	300*2	免维护整机重量（kg）	197
驱动电机功率（W）	500	锂电整机重量（kg）	152



SE-XD05单刷洗地机

适用场景


大型酒店


图书馆


商业街区


住宅小区


物流仓库

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【智能免维护 清洁效率翻倍】

- 创新高压水枪，一键启动即可完成水箱冲洗与管道清洁，彻底告别手动拆卸擦拭的繁琐流程，省时省力，大幅提升作业效率。

【水汽分离黑科技 安全寿命双保障】

- 专利水汽分离结构精准隔绝水汽渗透，电机核心部件持久干爽运行，有效降低短路、腐蚀风险，延长设备使用寿命，守护用户用电安全。

【双制动驻车系统 斜坡作业无隐患】

- 机械刹车+驻车锁双保险设计，应对复杂地形停放更稳固，彻底杜绝设备滑动、溜坡风险，尤其适合坡道等场景，安全等级全面升级。

产品参数

产品尺寸（mm）	1390*1000*1125	整机功率（W）	1570
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	16
清洁宽度（mm）	980	噪音分贝（dB）	68
刷盘尺寸(英寸)	21	工作效率（㎡/h）	4800-5000
吸水扒宽度（mm）	1000	清水箱容量（L）	83
免维护电池容量（V/Ah）	24/114	污水箱容量（L）	95
锂电池容量（V/Ah）	24/100	工作时间（h）	2-3
吸风电机功率（W）	400	真空度（kPa）	12
刷盘电机功率（W）	550	免维护整机重量（kg）	195
驱动电机功率（W）	500	锂电整机重量（kg）	157



SE-XD07中型驾驶洗地机

适用场景


工厂车间


活动中心


产业园区


办公场所


餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【双保险安全制动】

- 安全驻车模式：将手刹与驻车制动功能结合，简化操作流程，最大20°坡道驻车不滑溜；
- 驻车自锁系统：驻车自锁系统，避免驻车状态下误触油门引发窜车，确保驻车安全；

【水汽分离盾护系统】

- 双核动力防护：独创气旋导流技术，有效阻隔99.9%水汽侵袭电机。
- 安全守护升级：IPX4防水认证，杜绝漏电风险，老人儿童操作更安心。

【高压自洁水枪】

- 一键自清洁：搭载360°手持高压水枪，无需拆洗/手动擦拭，污水箱顽渍30秒自动瓦解。

产品参数

产品尺寸（mm）	1680*1200*1346	整机功率（W）	2900
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	25
清洁宽度（mm）	1180	噪音分贝（dB）	67
刷盘尺寸(英寸)	17*2	工作效率（㎡/h）	6200-7000
吸水扒宽度（mm）	1200	清水箱容量（L）	121
免维护电池容量（V/Ah）	24/200	污水箱容量（L）	165
锂电池容量（V/Ah）	24/200	工作时间（h）	3-4
吸风电机功率（W）	600	真空度（kPa）	14.5
刷盘电机功率（W）	550*2	免维护整机重量（kg）	367
驱动电机功率（W）	1200	锂电整机重量（kg）	281



SE-D80S双刷驾驶洗地机

适用场景


工厂车间


活动中心


产业园区


办公场所


餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【风道分离,降噪系统】

- 采用高强度滚塑机身,结合科学风道分离设计,大幅降低运行震动与气流噪音,有效抑制噪音源,提供安静舒适的清洁环境。

【智能水汽分离系统】

- 创新水箱设计,有效隔离水汽,主动防护吸风电机,显著延长核心部件使用寿命,清洁更安心。

【USB快充+座椅感应】

- 集成USB充电接口,支持手机、平板等设备应急充电:驾驶员离开座位的话就会自动的退回空挡。

产品参数

产品尺寸(mm)	1500*1000*1250	整机功率(W)	1950
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	35
清洁宽度(mm)	980	噪音分贝(dB)	71
刷盘尺寸(英寸)	13*2	工作效率(㎡/h)	5500-6000
吸水扒宽度(mm)	1000	清水箱容量(L)	80
免维护电池容量(V/Ah)	24/140	污水箱容量(L)	80
锂电池容量(V/Ah)	24/150	工作时间(h)	3-4
吸风电机功率(W)	500	真空度(kPa)	12.5
刷盘电机功率(W)	550*2	免维护整机重量(kg)	289
驱动电机功率(W)	450	锂电整机重量(kg)	259



SE-D80S单刷驾驶洗地机

适用场景


工厂车间


活动中心


产业园区


办公场所


餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【吸水扒自适应】

- 独特设计的吸水扒支持多档角度调节,智能贴合不同材质地面 (如瓷砖、大理石、环氧地坪)干湿灰尘一擦即净,不留水痕。

【智能水汽分离系统】

- 创新水箱设计,有效隔离水汽,主动防护吸风电机,显著延长核心部件使用寿命,清洁更安心。

【USB快充+座椅感应】

- 集成USB充电接口,支持手机、平板等设备应急充电:驾驶员离开座位的话就会自动的退回空挡。

产品参数

产品尺寸(mm)	1500*1000*1250	整机功率(W)	1500
刷盘转速(rpm)	180	洗地压力(kg)	34
清洁宽度(mm)	730	噪音分贝(dB)	68
刷盘尺寸(英寸)	21	工作效率(㎡/h)	5500-6000
吸水扒宽度(mm)	1000	清水箱容量(L)	80
免维护电池容量(V/Ah)	24/140	污水箱容量(L)	80
锂电池容量(V/Ah)	24/150	工作时间(h)	3-4
吸风电机功率(W)	500	真空度(kPa)	12.5
刷盘电机功率(W)	550	免维护整机重量(kg)	275
驱动电机功率(W)	450	锂电整机重量(kg)	245



SE-D120A中大型洗地机

适用场景


科研中心


候车厅


购物商超


医院


商务会所

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【28KG高压刷盘，深层洁净无死角】

- 28KG黄金对地压力系统，油污、锈渍、胶痕等顽固污渍一次瓦解，清洁力较传统机型提升200%，还原地面本色。

【17英寸双旋刷盘，效率倍增省时省力】

- 17英寸超大双刷盘设计，覆盖面积扩大45%，配合360°旋转清洁技术，单次作业效率提升2倍，轻松应对大面积商超、工厂等高强度场景。

【极简智控，一键开启高效清洁】

- 搭载智能极简操作面板，去繁存简的设计让功能选择一目了然，新手3分钟即可掌握全流程操作。

产品参数

产品尺寸（mm）	1655*1200*1360	整机功率（W）	2200
刷盘转速（rpm）	200	洗地压力(kg)	28
清洁宽度（mm）	1180	噪音分贝（dB）	78
刷盘尺寸(英寸)	17*2	工作效率（㎡/h）	7500-8000
吸水扒宽度（mm）	1200	清水箱容量（L）	125
免维护电池容量（V/Ah）	24/203	污水箱容量（L）	155
锂电池容量（V/Ah）	24/205	工作时间（h）	2.5-5
吸风电机功率（W）	600	真空度（kPa）	15
刷盘电机功率（W）	500*2	免维护整机重量（kg）	455
驱动电机功率（W）	600	锂电整机重量（kg）	362



SE-MD08洗扫一体机

适用场景


工厂车间


活动中心


产业园区


办公场所


餐饮食堂

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【安全稳固设计，整机耐用故障率低】

- 配备防侧翻支架，行驶转弯稳定，驾驶安全性拉满；吸风电机高位布置搭配辅助单向阀，规避污水倒灌、漏吸问题，保护电机核心部件，延长设备寿命。

【多档可调清洁压力，各类地面通用】

- 滚刷压力可自由调节，轻压适配瓷砖、环氧地坪，重压清理水泥重油污地面，不同材质场地都能达到理想清洁效果。

【人性化操控配置，作业轻松省心】

- 清水箱搭载透明液位管，实时查看剩余水量；座椅支持调节，长时间驾驶不易疲惫，日常作业便捷舒适。

产品参数

工作尺寸(mm)	1670*1200*1422	整机功率（W）	2660
转弯半径（mm）	1000	爬坡度（%）	⩾12
主刷宽度(mm)	1180	噪音分贝（dB）	78
吸水扒宽度(mm)	1200	工作效率(㎡/h)	6500-7500
免维护电池容量（V/Ah）	24/203	清水箱容量(L)	131
锂电池容量（V/Ah）	24/200	污水箱容量（L）	217
吸风电机功率（W）	600	工作时间（h）	3-4
最大行驶速度(m/s)	1.67	真空度（kPa）	15.88
滚刷电机功率（W）	650*2	免维护整机重量（kg）	502
驱动电机功率（W）	760	锂电整机重量（kg）	434



SE-XD09大型洗地机

适用场景


候机厅


交通枢纽


物流中转站


大型医院


会展中心

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【旋钮控水 + 品牌锂电，续航操控双优】
- 旋转式调节旋钮，一键灵活控制出水量，适配轻重污渍；搭载优质品牌动力电池，电量稳定释放，长时间不间断清洁续航持久。

【ECO 节能降噪模式，低耗静音运行】
- 专属 ECO 节能模式，自动降低吸风电机运行功率，减少电量损耗，同步降低作业噪音，商场、商超等人流场所使用更友好。

【双磁吸快拆刷盘，操作人性化】
- 创新双磁吸刷盘结构，无需工具徒手即可完成拆装更换，省时省力，日常维护清洁更便捷。

产品参数

产品尺寸（mm）	1893*1200*1460	整机功率（W）	2700
刷盘转速（rpm）	180	洗地压力(kg)	44
清洁宽度（mm）	1180	噪音分贝（dB）	69.5
刷盘尺寸(英寸)	19*2	工作效率（㎡/h）	7500-8500
吸水扒宽度（mm）	1200	清水箱容量（L）	210
免维护电池容量（V/Ah）	36/200	污水箱容量（L）	250
锂电池容量（V/Ah）	36/200	工作时间（h）	4.5-5.5
吸风电机功率（W）	600	真空度（kPa）	14.85
刷盘电机功率（W）	650*2	免维护整机重量（kg）	556
驱动电机功率（W）	800	锂电整机重量（kg）	414.5



SE-XD10超大型洗地机

适用场景


制造车间


休闲广场


科技馆


大型机场


商超购物中心

适用地面


水泥地面


瓷砖地面


PVC地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【澎湃动力配置，通行适应性强】
- 搭载无刷交流驱动电机，动力强劲，面对坡道、不平整地面均可平稳通行。
-强劲双吸风电机，吸力充足强劲，地面无水渍残留，清洁基础效果出色。

【专业清洁配置，去污洁净度高】
- 配备可调节对地压力磁吸刷盘，可根据地面材质、污渍轻重调节清洁压力，适配多种场景。
-搭配车载高压水枪，可强力冲刷顽固污渍，双重清洁配置加持，深度去污。

【智能舒适配置，作业安全省心】
- 搭载液晶倒车影像，消除作业盲区，倒车更安全；配备高回弹海绵皮革减震座椅，减震效果优异。

产品参数

产品尺寸（mm）	2070*1400*1660	整机功率（W）	4100
刷盘转速（rpm）	250	洗地压力(kg)	38
清洁宽度（mm）	1180	噪音分贝（dB）	80
刷盘尺寸(英寸)	19	工作效率（㎡/h）	9000-10000
吸水扒宽度（mm）	1200	清水箱容量（L）	280
免维护电池容量（V/Ah）	36/320（免）	污水箱容量（L）	310
锂电池容量（V/Ah）	/	工作时间（h）	4.5-5.5
吸风电机功率（W）	600*2	真空度（kPa）	12.77
刷盘电机功率（W）	650*2	免维护整机重量（kg）	969
驱动电机功率（W）	1400	锂电整机重量（kg）	/

——大犀智能化扫地机系列

大犀智能化扫地机系列，
以精工制造为基石，品质稳定可靠，
专为高效清洁而生。全系列机型可选配智能物联网模块，
通过专属APP即可实时查看设备运行状态、作业进度及精准车辆位置，
实现远程监控与智能调度。无
论是园区、厂房还是公共区域，
大犀扫地机都能以硬核性能与智慧互联，
助您轻松掌控每一寸洁净，让清洁管理更省心、更透明。





SE-SH02手推式扫地机

适用场景












适用地面











产品卖点

【注塑底盘，平稳操控】
- 一体式注塑底盘结构坚固，复杂地形行驶平稳，操控灵活，提升整体清洁效率与作业舒适度。

【推杆可调，舒适作业】
- 推杆高度自由调节，匹配不同操作人员身形，优化握持体验，长时间作业不易疲惫。

【旋转开关，操作简易】
- 搭载旋转式清扫开关，轻旋即可启停设备，上手零难度，日常使用更加便捷省心。

产品参数

清扫宽度（mm）	775(单)1050(双)	工作效率（㎡/h）	1600(单) 2100(双)
主刷宽度（mm）	500	水箱容量（L）	5.8
边刷直径（mm）	350*2	垃圾箱容量（L）	42.5
免维护电池容量（V/Ah）	24/22 24/32	噪音分贝（dB）	/
锂电池容量（V/Ah）	24/50	爬坡率（%）	10
驱动电机功率（W）	/	免维护实测工作时间（h）	2-2.5(22Ah)
吸风电机功率（W）	36	锂电实测工作时间（h）	4-5(50Ah)
主刷电机功率（W）	250	免维护整机重量（kg）	54
边刷数量	2	锂电整机重量（kg）	52.5
振尘电机功率（W）	/	产品尺寸（mm）	1470*1040*1040



SE-SD04小型驾驶扫地机

适用场景


商场外围


学校校园



休闲景区


小区物业


停车场

适用地面


水泥地面


柏油地面


塑胶地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【高效清扫，聚尘无遗】

- 高密度边刷与V型滚刷协同聚尘，350W强吸电机加持，80L大箱体，清扫效率更高效。
- 金属机身配滚塑外壳，尼龙边刷耐磨抗腐，知名品牌电机能耗低，整机寿命长，久用如新。

【便捷维护，省时省力】

- 一键电动震尘，快拆滤芯箱；充电口外置带防尘塞，日常保养轻松快捷，无需专用工具。
-链条转向灵活精准，滚塑外壳减震且防撞，驾驶体验平稳，操控省力，安全性更高。

【强劲吸力，持久续航】

- 350W电机吸力大、噪音低；不锈钢喷雾头配合平稳水泵，有效降尘，作业环境更友好。
- 四块大容量蓄电池提供超长工作时间，减少充电中断，可连续完成大面积清扫任务。

产品参数

清扫宽度（mm）	1100	工作效率（㎡/h）	7500
主刷宽度（mm）	490	水箱容量（L）	30
边刷直径（mm）	450*2	垃圾箱容量（L）	80
免维护电池容量（V/Ah）	48/71	噪音分贝（dB）	≤70
锂电池容量（V/Ah）	/	爬坡率（%）	15
驱动电机功率（W）	1000	免维护实测工作时间（h）	2-2.5
吸风电机功率（W）	350	锂电实测工作时间（h）	/
主刷电机功率（W）	650	免维护整机重量（kg）	312
边刷电机功率（W）*数量	100*2	锂电整机重量（kg）	/
振尘电机功率（W）	100	产品尺寸（mm）	1610*1347*1108



SE-SD05中型驾驶扫地机

适用场景


物流园区


卫生医院



商业街道


物业小区


商业中心

适用地面


水泥地面


柏油地面


塑胶地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【坚固机身，双箱双喷】

- 前置防撞梁搭配金属滚塑机身，抗碰撞防护强，行驶稳定安全。
- 左右双水箱配双喷雾头，抑尘范围更广，大幅减少加水频率。

【电动震尘，灵活转向】

- 一键电动震尘自动清理滤芯，无需手动拆卸，保养简单干净。
- 链条传动转向顺滑流畅，狭小场地轻松转弯，清扫机动性强。

【强力吸尘，持久续航】

- 大功率吸尘电机吸力强劲，石子、缝隙积灰均可彻底吸净。
- 四块工业大容量电池供电，支持长时间连续清扫不中断。

产品参数

清扫宽度（mm）	1250	工作效率（㎡/h）	8500
主刷宽度（mm）	590	水箱容量（L）	50*2
边刷直径（mm）	500*2	垃圾箱容量（L）	120
免维护电池容量（V/Ah）	48/85	噪音分贝（dB）	≤70
锂电池容量（V/Ah）	48/100	爬坡率（%）	15
驱动电机功率（W）	1000	免维护实测工作时间（h）	2-3
吸风电机功率（W）	240	锂电实测工作时间（h）	3-4
主刷电机功率（W）	650	免维护整机重量（kg）	382
边刷电机功率（W）*数量	100*2	锂电整机重量（kg）	327
振尘电机功率（W）	100	产品尺寸（mm）	1660*1270*1240



SE-SD10全封闭驾驶扫地机

适用场景


制造工厂


名胜景区



休闲公园


医院


住宅小区

适用地面


水泥地面


柏油地面


塑胶地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【封闭座舱，耐磨聚尘】

- 全透明封闭座舱防晒视野佳，搭配风扇弹力座椅，长时间驾驶不易疲惫。
- 高密度尼龙刷丝耐用长寿，聚拢灰尘能力强，单次清扫干净高效。

【双电震尘，双风强吸】

- 双电机电动震尘替代手摇，强力清洁滤芯，防止堵塞持续稳定作业。
- 双吸风电机吸力加倍，粉尘砂石尽数吸除，清扫无清洁死角。

【一机多用，倒渣省力】

- 双喷头抑尘覆盖面广，搭配高压水枪和雾炮，清扫冲洗兼顾更环保。
- 180L 钢制大容量垃圾箱，底部滑轮推拉轻便，减少频繁倾倒垃圾。

产品参数

清扫宽度（mm）	1900	工作效率（㎡/h）	18000
主刷宽度（mm）	690	水箱容量（L）	110
边刷直径（mm）	500*4	垃圾箱容量（L）	180
免维护电池容量（V/Ah）	48/114	噪音分贝（dB）	≤70
锂电池容量（V/Ah）	48/100	爬坡率（%）	10
驱动电机功率（W）	1200	免维护实测工作时间（h）	4-5
吸风电机功率（W）	240*2	锂电实测工作时间（h）	4-5
主刷电机功率（W）	1000	免维护整机重量（kg）	810
边刷电机功率（W）*数量	250*4	锂电整机重量（kg）	720.5
振尘电机功率（W）	100*2	产品尺寸（mm）	2386*1870*2220



SE-SD18四轮驾驶扫地机

适用场景


工业园区


会展中心



名胜景区


医院


住宅小区

适用地面


水泥地面


柏油地面


塑胶地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【智控操作与安全防护】

- 进口电控系统配合一键启动，简单易上手；智能自停充电防过充。液压双碟刹+电控刹车，搭配倒车影像，行驶制动更安心。

【舒适人性化驾舱】

- 全封闭驾驶室+可侧窗开合设计与钢化玻璃，隔音防尘；内置蓝牙音箱，作业时可播放音乐，缓解疲劳，提升作业枯燥感。

【大容量与醒目警示】

- 500L超大水箱满足长时间连续作业；1.08米爆闪警示灯，夜间或雾天穿透力强，有效保障作业区域行人车辆安全。

产品参数

清扫宽度（mm）	1500-2300	工作效率（㎡/h）	17000
主刷宽度（mm）	790	水箱容量（L）	500
边刷直径（mm）	500*2+600*2	垃圾箱容量（L）	240
免维护电池容量（V/Ah）	48/150	噪音分贝（dB）	74
锂电池容量（V/Ah）	48/150	爬坡率（%）	30
驱动电机功率（W）	2000	免维护实测工作时间（h）	5-7
吸风电机功率（W）	500*2	锂电实测工作时间（h）	5-7
主刷电机功率（W）	1000	免维护整机重量（kg）	1150
边刷电机功率（W）*数量	100*4	锂电整机重量（kg）	1022
振尘电机功率（W）	200*2	产品尺寸（mm）	3200*2300*2750



SE-SD19四轮驾驶扫地机

适用场景


工业园区


会展中心



名胜景区


医院


住宅小区

适用地面


水泥地面


柏油地面


塑胶地面


环氧地坪地面


花岗岩地面

产品卖点

【智能驾控，安全舒适】

- 进口电控系统+一键启动，操作简单；电控伸缩功能可灵活调节作业范围；液压双碟刹+倒车影像，行驶安全有保障。

【汽车级品质，坚固耐用】

- 电泳防锈外壳、汽车级充气轮胎、双附膜滤芯，抗腐蚀耐磨损；大曲面钢化玻璃视野开阔，配合爆闪警示灯，作业更安心。

【全能五合一，高效清洁】

- 集成喷雾、清扫、吸尘、高压清洗、降尘，一机多用。轻松应对粉尘、泥浆、落叶等复杂工况，大幅降低设备采购与人工成本。

产品参数

清扫宽度（mm）	1500-2450	工作效率（㎡/h）	20000
主刷宽度（mm）	790*4	水箱容量（L）	300
边刷直径（mm）	500*2+600*2	垃圾箱容量（L）	240
免维护电池容量（V/Ah）	48/200	噪音分贝（dB）	74
锂电池容量（V/Ah）	48/200	爬坡率（%）	30
驱动电机功率（W）	3000	免维护实测工作时间（h）	5-7
吸风电机功率（W）	500*2	锂电实测工作时间（h）	5-7
主刷电机功率（W）	1100	免维护整机重量（kg）	1265
边刷电机功率（W）*数量	150*4	锂电整机重量（kg）	1069
振尘电机功率（W）	200*2	产品尺寸（mm）	3500*2500*2550

——大犀电动搬运车系列

大犀电动搬运叉车系列，
采用高强度钣金机身搭配大功率驱动电机，
整机结构扎实稳固，承载性能强劲，
可实现 1.5-2 吨货物稳定转运，
适用于仓库、车间、物流场等场景，高效完成货物堆卸与短途搬运作业。

全系列机型支持选配物联网功能，
通过终端即可实时查看车辆位置、剩余电量、工作时长等核心数据，
便于设备运维与作业调度，
实现多车数字化管控，提升仓储物流运转效率，
为企业提供可靠的智能化搬运解决方案。





*可选购宽腿或窄腿　*辅助轮是选配项，非标配；

SE-HPWB151 电动搬运叉车 （锂电款）

适用场景


工厂车间


建材市场


仓储中心


超市仓库


家居市场

产品卖点

【宽窄腿可选，窄身灵活通行】
- 1.5吨载荷规格有宽窄腿可选，适配轻重货物搬运；车身紧凑小巧，转弯半径不足 1.4 米，狭小仓库、货架过道轻松穿梭。

【密封液压举升，稳定耐用不漏油】
- 优化防渗漏液压系统，杜绝漏油损耗，使用寿命更长；货叉最高举升 21cm，满足常规货物堆取、转运举升需求。

【高效低耗动力，快速换电续航无忧】
- 配备 750W 直流大功率电机，动力足、耗电少；标配 48V/10Ah 快拆锂电，无需等待充电，快速更换电池实现不间断连续作业。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	轮距，承重侧b11 (mm)	380
载荷中心距c (mm)	600	提升高度h3 (mm)	115
前悬距x (mm)	950	作业时手柄高度h14 (mm)	720/1140
轴距y (mm)	1200	货叉降低时高度h13 (mm)	80
自重 (kg)	122	总体长度l1 (mm)	1580
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	520/1102	车体长度l2 (mm)	430
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	91/31	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/ 160 / 1150
轮子尺寸，驱动侧∅x w (mm)	Ø 180x75	最小离地间隙m2 (mm)	25
轮子尺寸，承重侧∅x w (mm)	Ø 80×70	驱动电机功率 KW	0.75
轮子数量(x=驱动轮)　驱动侧/承重侧	1x/4	蓄电池电压 V/Ah	48/10



*可选购宽腿或窄腿

SE-HPWB201电动搬运叉车 （锂电款）

适用场景


建筑工地


物流中心


大型超市


制造车间


电商仓库

产品卖点

【宽窄腿可选，窄身灵活通行】
- 2.0吨载荷规格有宽窄腿可选，适配轻重货物搬运；车身紧凑小巧，转弯半径不足 1.4 米，狭小仓库、货架过道轻松穿梭。

【密封液压举升，稳定耐用不漏油】
- 优化防渗漏液压系统，杜绝漏油损耗，使用寿命更长；货叉最高举升 21cm，满足常规货物堆取、转运举升需求。

【多重安全防护，作业全程无隐患】
- 自带防溜坡结构，坡道停放不滑动；操控手柄搭载线性回弹工艺，有效避免夹手挤压，仓储搬运操作更安心。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	2000	轮距，承重侧b11 (mm)	525
载荷中心距c (mm)	600	提升高度h3 (mm)	115
前悬距x (mm)	950	作业时手柄高度h14 (mm)	720/1140
轴距y (mm)	1200	货叉降低时高度h13 (mm)	80
自重 (kg)	115	总体长度l1 (mm)	1580
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	560/1510	车体长度l2 (mm)	435
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	82/33	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/160/1150
轮子尺寸，驱动侧∅x w (mm)	Ø210x75	最小离地间隙m2 (mm)	25
轮子尺寸，承重侧∅x w (mm)	Ø80×70	驱动电机功率 KW	0.9
轮子数量(x=驱动轮)　驱动侧/承重侧	1x/4	蓄电池电压 V/Ah	48/10



*辅助轮是选配项，非标配；

SE-HPWS150 电动搬运叉车 （锂电款）

适用场景


工厂车间


建材市场


仓储中心


超市仓库


家居市场

产品卖点

【全地形征服者】
- 低耗高能驱动电机，空载轻松攀越10°陡坡，即使满载亦稳定上行。100mm涉水深度，无惧工地积水、湿滑、车间油污，复杂地形皆如履平地。

【智能安全，稳如磐石】
- 坡度防溜车系统：坡道作业自动驻车，杜绝滑移风险，搬运更安心。
-电器起升限位：精准控制起升高度，避免意外超程，守护人员与货物安全。

【钢铁防护，持久守护】
- 全方位密封结构，关键部件经过严苛防水防尘测试。整机寿命较常规型号提升20%，在潮湿、多尘、低温等恶劣环境中依然可靠运行，大幅降低您的设备维护成本。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	轮距，承重侧b11 (mm)	525
载荷中心距c (mm)	600	提升高度h3 (mm)	200
前悬距x (mm)	947	作业时手柄高度h14 (mm)	740/1220
轴距y (mm)	1200	货叉降低时高度h13 (mm)	82
自重 (kg)	130	总体长度l1 (mm)	1560
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	526/1104	车体长度l2 (mm)	414
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	97/33	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/160/1150
轮子尺寸，驱动侧∅x w (mm)	Ø213x75	最小离地间隙m2 (mm)	20
轮子尺寸，承重侧∅x w (mm)	Ø80×70	驱动电机功率 KW	0.75
轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧	1x+2/4	蓄电池电压 V/Ah	24/20



*辅助轮是选配项，非标配；

SE-HPWB150-q 电动搬运叉车 （铅酸款）

适用场景


建筑工地


物流中心


大型超市


制造车间


电商仓库

产品卖点

【强化结构，持久耐用】
-一体式冲压车腿板：4mm加厚钢板+5mm立柱钢板，抗扭强度提升50%，重载1.5吨无变形。
-油缸偏置集成设计：液压与电气系统全封闭，消除油管/线束裸露，故障率直降80%。

【强劲动力，轻松越障】
- 24V直流永磁电机：搭配220mm超大直径驱动轮，空载爬坡能力超10°，碎石路/减速带如履平地。
-PP高弹驱动罩：抗冲击不变形，保护电机免受异物侵入，适应建筑工地等恶劣环境。

【全工况适应，可靠守护】
- 承载轮防尘盖设计：有效阻隔碎石沙尘进入轮系，延长使用寿命，尤其适合工地、仓库等多尘复杂场景。
-无外露活动部件：系统高度集成，无转动拉扯结构，维护简便，长期使用依然稳定如初。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	轮距，承重侧b11 (mm)	525
载荷中心距c (mm)	600	提升高度h3 (mm)	200
前悬距x (mm)	947	作业时手柄高度h14 (mm)	740/1220
轴距y (mm)	1189	货叉降低时高度h13 (mm)	82
自重 (kg)	180	总体长度l1 (mm)	1650
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	535/1145	车体长度l2 (mm)	500
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	140/40	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/160/1150
轮子尺寸，驱动侧∅x w (mm)	Ø213×75	最小离地间隙m2 (mm)	20
轮子尺寸，承重侧∅x w (mm)	Ø80×70	驱动电机功率 KW	0.75
轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧	1x+2/4	蓄电池电压 V/Ah	24/61



SE-HPPE201 站驾电动搬运叉车

适用场景


工厂车间


建材市场


仓储中心


超市仓库


家居市场

产品卖点

【超长续航，省心省电】

- 能耗低，续航久：高效电机搭配智能能耗管理，电池续航能力显著提升，单次充电满足更长时间作业。
-电池随车架起升：优化整车通过性，避免电池低位碰撞风险，适应不平整地面与低门槛场景。

【五维减震，动力强劲】

- 五支点结构 + 驱动浮动机构：五支点设计使行驶更平稳；浮动驱动有效缓冲颠簸，过障更顺、震感更低。
-结实底盘与集成化控制器：结构扎实耐用，高集成控制器线路简洁，故障率低，维护更省心。

【智能操控，安全加倍】

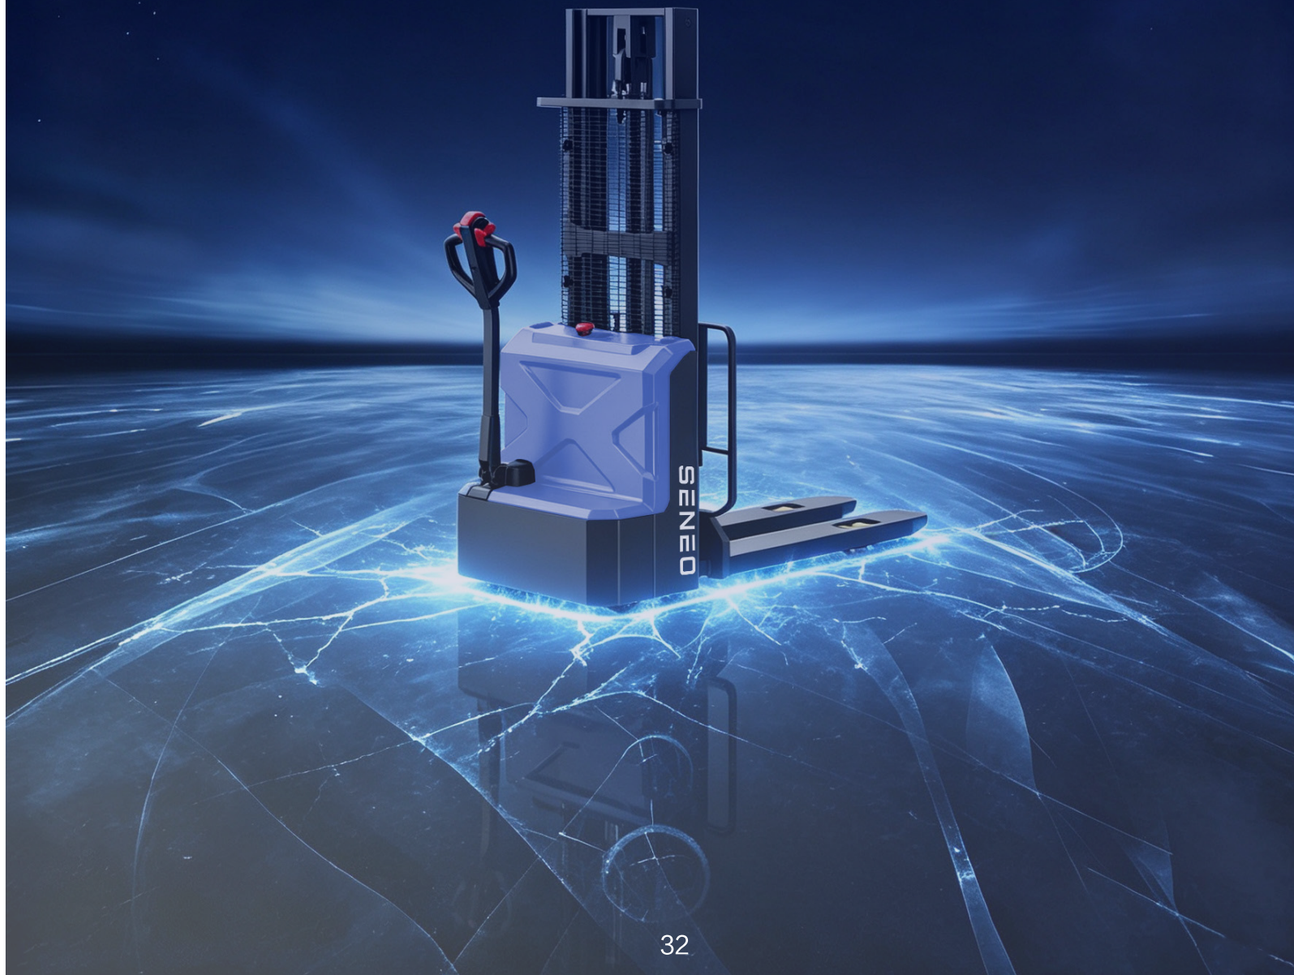
- 大功率驱动总成：搭载48V/1.5kW大功率无刷驱动电机，动力充沛，运行稳定，重载起步依然有力。
-多功能智能手柄：集成操控与安全功能于一柄，指令精准响应快，人机交互直观简便。

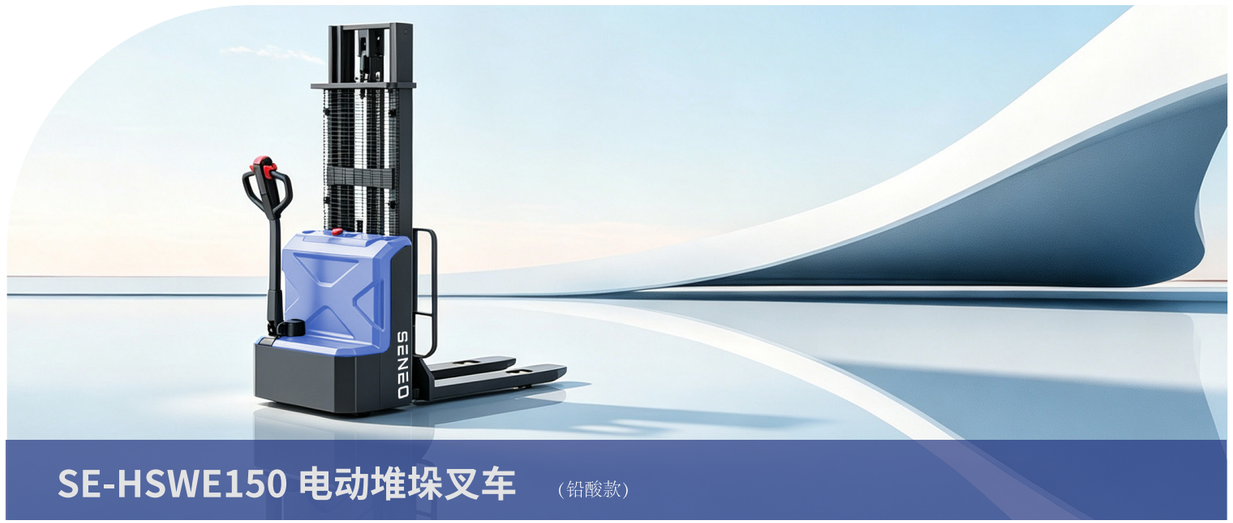
产品参数

额定载荷能力Q (kg)	2000	轮距，承重侧b11 (mm)	520
载荷中心距c (mm)	600	提升高度h3 (mm)	200
前悬距x (mm)	965	作业时手柄高度h14 (mm)	1150/1300
轴距y (mm)	1388	货叉降低时高度h13 (mm)	85
自重 (kg)	580	总体长度l1 (mm)	1835
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	1161/1419	车体长度l2 (mm)	685
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	475/105	货叉尺寸s/e/l(mm)	60 / 173 / 1150
轮子尺寸，驱动侧∅x w (mm)	Ø252×88	最小离地间隙m2 (mm)	30
轮子尺寸，承重侧∅x w (mm)	Ø84×84	驱动电机功率 KW	1.5
轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧	1x +2/ 4	蓄电池电压 V/Ah	48/52

——大犀电动堆垛车系列

大犀电动堆垛车，
采用高强度钣金车体，
承载力强，用料扎实，无惧重载工况。
最大提升高度≥2.9米，更可在3.5%斜坡上满载起升至2.5米而不失载，
尽显卓越稳定性与安全性。
全系列可选配物联网模块，
通过智能管理端口实时查询车辆位置、运行状态，并支持快速寻车，
实现精准调度与智慧管控。
智能互联有效提升车辆整体运转率，
保障资源充分利用，
为仓储物流提供可靠、高效的搬运解决方案。





SE-HSWE150 电动堆垛叉车 （铅酸款）

适用场景


建筑工地


物流中心


大型超市


制造车间


电商仓库

产品卖点

【5倍超强承载链系统】
- 采用叉车专用加粗板式链，4X4强化结构,牵引力可承受额定载荷5倍以上，坚固耐用,胜任高强度重复作业。

【H型强化内门架】
- 专为叉车起重设计的H型内门架，满载堆垛时刚性更强、变形更小，提升高位作业安全性与整体稳定性。

【强动力爬坡性能】
- 满载爬坡能力达5%,驱动扭矩充沛，轻松应对坡道、不平地面等多种工况，扩展车辆应用场景。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	自由提升高度h2 (mm)	78
载荷中心距c (mm)	500	提升高度h3 (mm)	2900
前悬距x (mm)	789	作业时门架最大高度h4 (mm)	3700
轴距y (mm)	1245	货叉降低时高度h13(mm)	87
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	580/1400	总体长度l1 (mm)	1760
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	400/160	车体长度l2 (mm)	614
前轮尺寸Øx w (mm)	Ø213x70	货叉尺寸s/e/l(mm)	60 / 180 / 1150
后轮尺寸Øx w (mm)	Ø80x70	最小离地间隙m2 (mm)	27
轮子数量(x=驱动轮)　驱动侧/承重侧	1x +1/4	最大爬坡能力满载/空载 (%)	5/10
门架缩回时高度h1 (mm)	1932	蓄电池电压 V/Ah	24/61



SE-HSPE150 站驾电动堆垛叉车 （铅酸款）

适用场景


制造车间


五金市场


电商分拣中心


大型商超货物搬运


批发市场

产品卖点

【人性化操控，专注持久舒适】
- 智能手柄：符合人体工程学的操控设计，握感舒适指令清晰，大幅降低长时间操作的疲劳感。
-可折叠踏板：具备良好避震效果，有效过滤地面颠簸，让驾驶员在移动中保持平稳与舒适。

【全面守护，安全随行】
- 紧急断电开关：触手可及的应急保护，遇突发情况一键断电，确保人、车、货全面安全。
-内置充电设计：摆脱外接充电限制，提升作业连续性，扩展车辆工作半径与调度灵活性。

【坚固结构，可靠承载】
- 强化底盘与8mm防护围板：结实结构抵御外界冲击，保护核心部件，延长整车使用寿命。
-加厚槽钢门架：重载起升依旧稳定，门架晃动极小，保障高位搬运的精准与安全。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	1500	自由提升高度h2 (mm)	78
载荷中心距c (mm)	500	提升高度h3 (mm)	2900
前悬距x (mm)	780	作业时门架最大高度h4 (mm)	3700
轴距y (mm)	1220	货叉降低时高度h13(mm)	85
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	816/1396	总体长度l1 (mm)	1865
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	538/174	车体长度l2 (mm)	715
前轮尺寸Øx w (mm)	Ø213x70	货叉尺寸s/e/l(mm)	60/180/1150
后轮尺寸Øx w (mm)	Ø80x70	最小离地间隙m2 (mm)	27
轮子数量(x=驱动轮)　驱动侧/承重侧	1x +2/4	最大爬坡能力满载/空载 (%)	5/10
门架缩回时高度h1 (mm)	1932	蓄电池电压 V/Ah	24/105



SE-HBWB060 平衡重式电动堆垛叉车 （铅酸款）

适用场景


生产原材料搬运


仓储物流中心


大型超市收货区


制造车间


商贸集散中心

产品卖点

【灵活穿梭，紧凑空间作业无忧】
- 车身小巧，转弯半径与通道宽度小，轻松应对紧凑场地；极窄车身设计，视野开阔，货物状态一目了然。

【适应复杂，不平路面畅行无阻】
- 离地间隙高，爬坡能力强，行驶速度快，轻松应对路面不平状况。

【充电随心，内置设备随时补能】
- 内置充电器，充电便捷，随充随用，无需额外繁琐操作。

产品参数

额定载荷能力Q (kg)	600	自由提升高度h2 (mm)	/
载荷中心距c (mm)	500	提升高度h3 (mm)	3200
前悬距x (mm)	110	作业时门架最大高度h4 (mm)	4100
轴距y (mm)	865	货叉降低时高度h13(mm)	80
满载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	300/1474	总体长度l1 (mm)	2165
空载时桥负荷，驱动侧/承重侧 (kg)	740/435	车体长度l2 (mm)	1245
前轮尺寸Øx w (mm)	Ø230x75	货叉尺寸s/e/l(mm)	35/100/960
后轮尺寸Øx w (mm)	Ø84x70	最小离地间隙m2 (mm)	50
轮子数量(x=驱动轮)　驱动侧/承重侧	1x/4	最大爬坡能力满载/空载 (%)	5/8
门架缩回时高度h1 (mm)	2110	蓄电池电压 V/Ah	24/114



SE-L300工业配送机器人

适用场景


物料仓库


线边车间


装配产线


跨车间配送


零部件配送

产品卖点

【避免昂贵货物碰撞损坏】
- ±5mm高精度对接货架，杜绝推挤碰撞，大幅降低高价值物料或成品的损耗率。

【无需改造现有厂房设施】
- 70cm窄通道通行，无需拓宽闸机、电梯和过道，即买即用，不停产改造。

【减少初期定位硬件投入】
- 单台覆盖10万㎡且地图自增强，无需铺设大量磁条、反光板或二维码，省钱省工。

产品参数

高度(mm)	1240	充电桩尺寸(mm)	375*160*355
长宽尺寸(mm)	740*500	充电桩重量(kg)	4.35
机身自重(kg)	78	充电桩输入(V)	100-240
货架配置(mm)	660*700*325	充电桩输出(V)	29.4
额定载重(kg)	300	行进速度(m/s)	1.2
举升高度(mm)	50	越障(mm)	20
举升速度(mm/s)	5	爬坡角度(°)	8
电池容量(mAh)	30000	地面缝隙宽度(mm)	35
续航能力(h)	9	闸机通行宽度(cm)	70以上
充电时间(h)	5.5	定位精度(mm)	±5